




ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА



Преимущества HARTUNG



01



Высокий уровень качества полуприцепов HARTUNG подтвержден международным сертификатом соответствия стандартам ISO 9001.

Надежность полуприцепов HARTUNG доказана длительной и успешной эксплуатацией у наших клиентов.

Оптимальная конструкция рамы

Максимальная грузоподъемность при малом собственном весе – результат точных расчетов и использования высокопрочной стали.

Современные технологии производства позволяют увеличить ресурс техники даже при тяжелых условиях эксплуатации.


02

Надёжная подвеска

Доступны модели с пневматической или рессорной подвеской, адаптированной для российских дорожных условий.

Надежность применяемых компонентов позволяет использовать нашу технику не только на дорогах общего пользования, но и на пересеченной местности и бездорожье.

Устойчивость на труднопроходимых и скоростных участках.

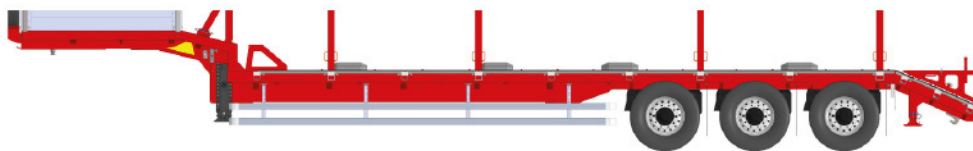

03



Современные тормозные системы

Полуприцепы HARTUNG оснащаются тормозными системами ведущих производителей.

Доступны конфигурации с ABS и EBS, обеспечивающие безопасное торможение на любых дорогах.



Качественные комплектующие

В производстве применяются только сертифицированные комплектующие.

Надежная работа узлов и агрегатов позволяет увеличивать межсервисные интервалы, что в следствии снижает стоимость эксплуатации полуприцепов.

04



Качественное покрытие

Многоступенчатая подготовка и окраска. Долговечность и сохранение внешнего вида в любых климатических условиях.



Дробеструйная очистка



Грунтование



Двухкомпонентное
лакокрасочное покрытие

05

Широкие возможности

Собственный штат инженеров разработает индивидуальную конфигурацию полуприцепа, полностью соответствующую требованиям и специфике работы заказчика. Мы учитываем все аспекты, включая грузоподъемность, размеры, типы перевозимых грузов и условия эксплуатации. Это позволяет создавать оптимальное решение, которое обеспечит эффективность и надежность спецтехники.





HARTUNG – надёжная техника
для эффективных и безопасных перевозок

Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H.393.1465.000.000





Модификация	002
Масса перевозимого груза, кг	39 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	11 000
Полная масса полуприцепа, кг	50 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	17 000
- на тележку	33 000
Погрузочная высота, мм	880
Подвеска	пневматическая
Количество осей	3
Количество колес	12+1 запасное колесо
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	2 (3,5 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	механические с пружинной системой
Угол въезда	13°
Тормозная система	с EBS
Максимальная скорость движения, км/ч	65

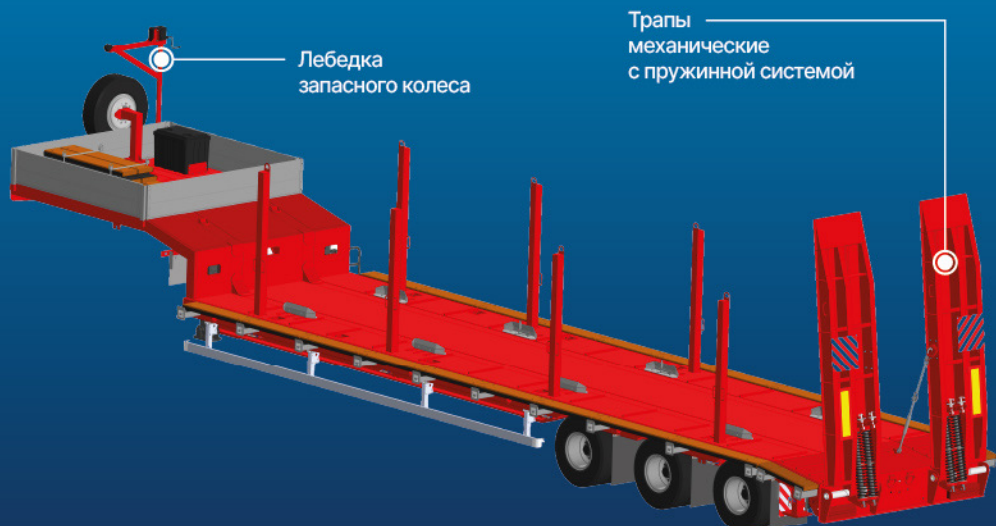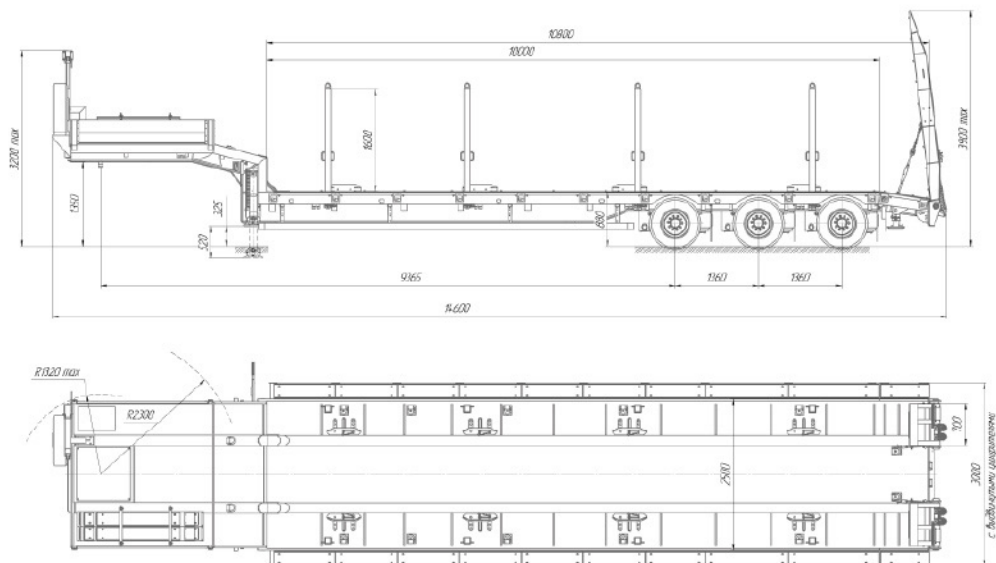

Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9132.483-0000.000





Модификация	002
Масса перевозимого груза, кг	39 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	11 000
Полная масса полуприцепа, кг	50 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	17 000
- на тележку	33 000
Погрузочная высота, мм	880
Подвеска	пневматическая
Количество осей	3
Количество колес	12+1 запасное колесо
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	2 (3,5 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	аппарели
Угол въезда	14°
Тормозная система	с EBS
Максимальная скорость движения, км/ч	65

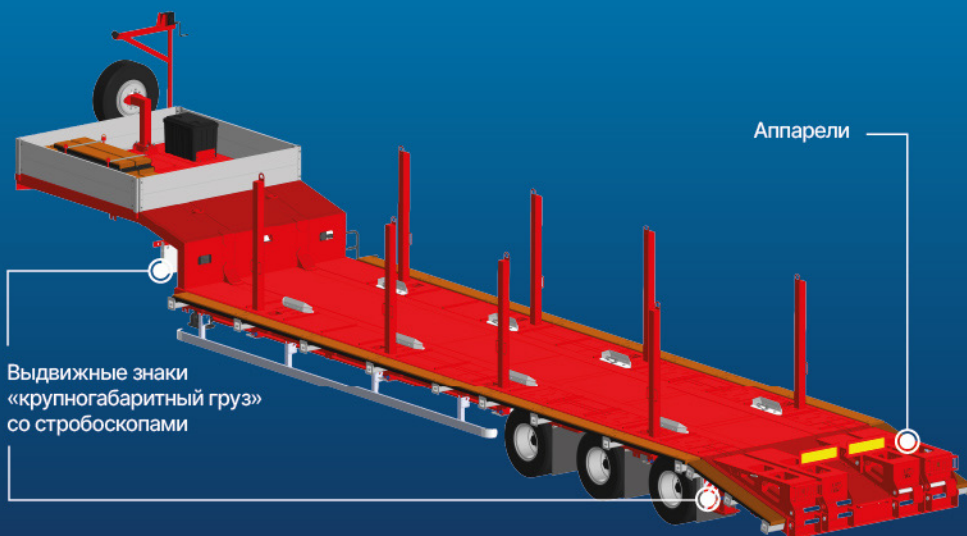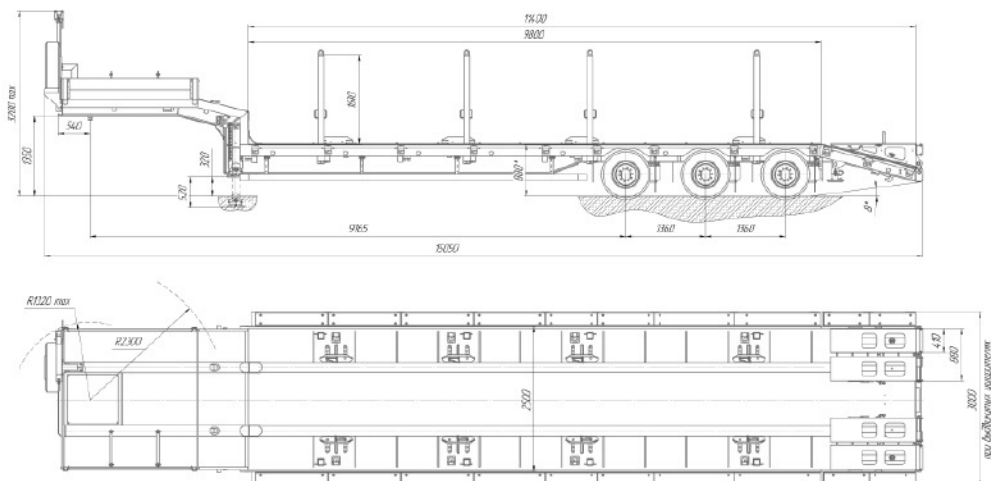

Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9132.640-0000.000




Модификация	002
Масса перевозимого груза, кг	38 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	12 000
Полная масса полуприцепа, кг	50 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	17 000
- на тележку	33 000
Погрузочная высота, мм	880
Подвеска	пневматическая
Количество осей	3
Количество колес	12+1 запасное колесо
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	2 (3,5 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	гидравлические
Угол въезда	8°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	65

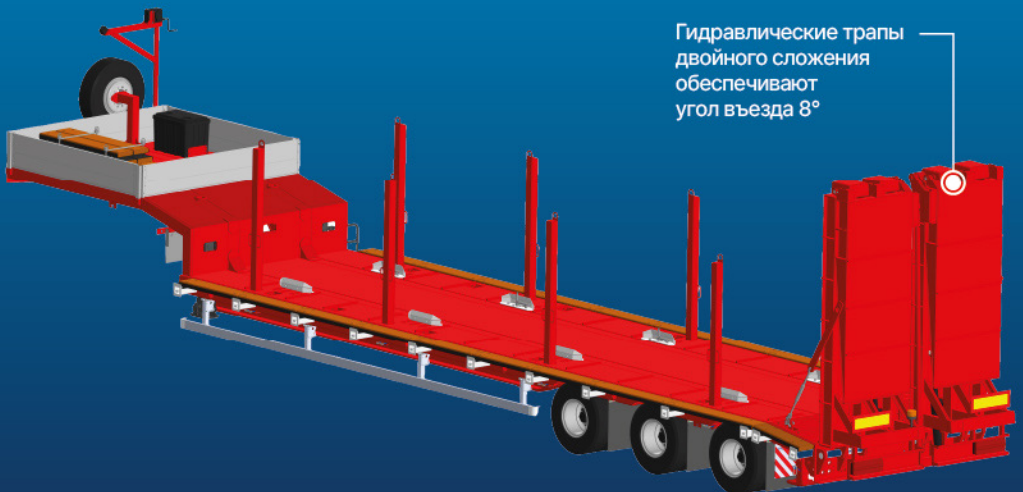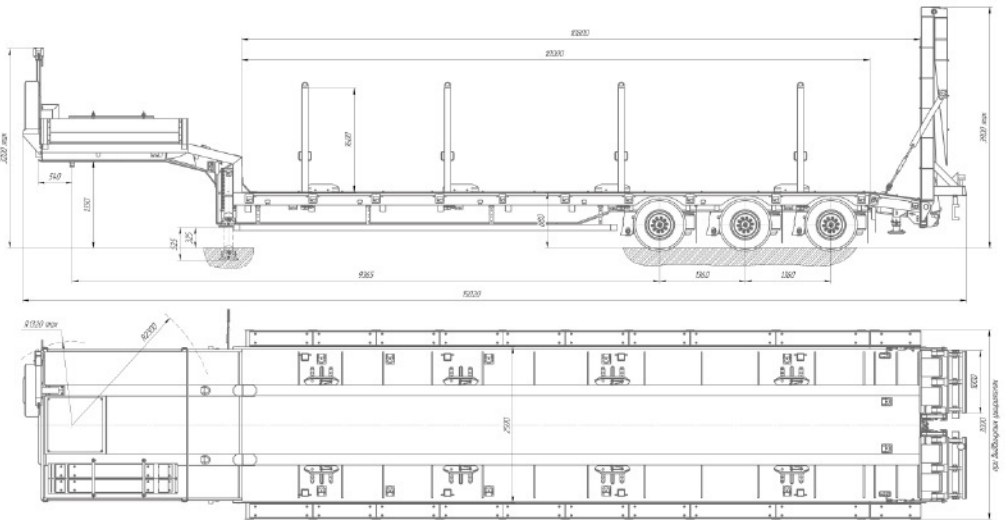


Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-04** чертежный номер H9142.208-0000.000



Модификация	002
Масса перевозимого груза, кг	54 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	15 000
Полная масса полуприцепа, кг	69 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	25 000
- на тележку	44 000
Погрузочная высота, мм	880
Подвеска	пневматическая
Количество осей	4, 1-я – подъемная, 4-я – самоуставливающаяся
Количество колес	16+2 запасных колеса
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	3,5 (2 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	механические, с пружинной системой двойного сложения
Угол въезда	13°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	60

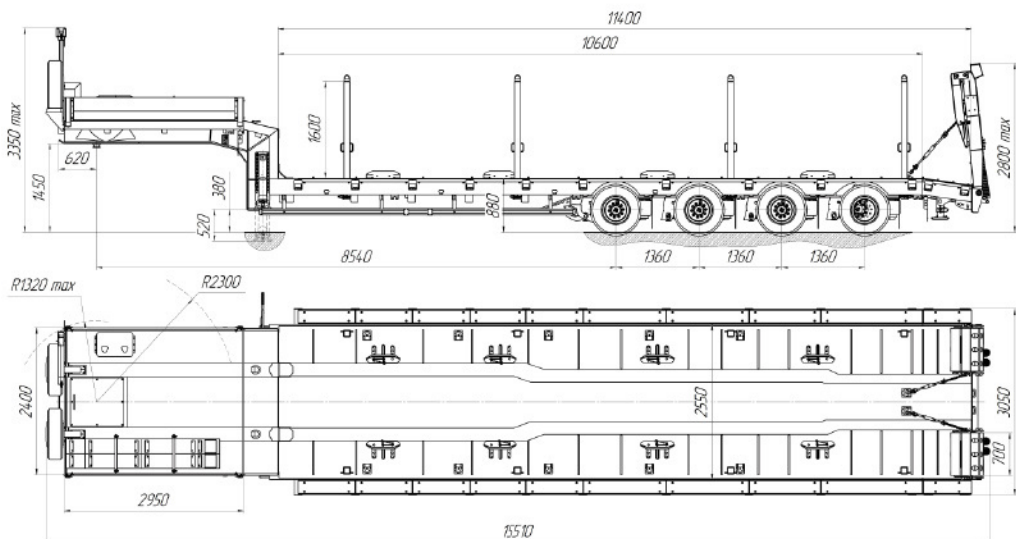


Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9131.805-0000.000

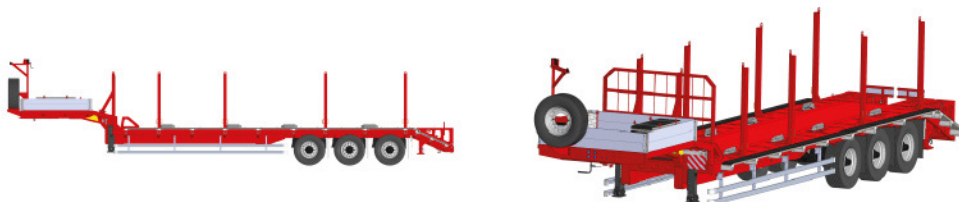


Модификация	012
Масса перевозимого груза, кг	41 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	12 000
Полная масса полуприцепа, кг	53 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	23 000
- на тележку	30 000
Погрузочная высота, мм	1190
Подвеска	пневматическая
Количество осей	3
Количество колес	6+1 запасное колесо
Колеса	дисковые, обод 22,5x11,75
Шины пневматические	385/65 R22,5
Диаметр шкворня, дюйм	2 (3,5 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	аппарели
Угол въезда	24°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	50

Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9131.L6-0000.000

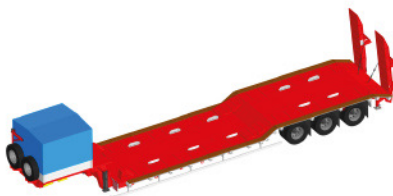

Модификация	022
Масса перевозимого груза, кг	58 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	20 000
Полная масса полуприцепа, кг	78 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	30 000
- на тележку	48 000
Погрузочная высота, мм	900
Подвеска	зависимая рессорно-балансирная
Количество осей	3
Количество колес	12+2 запасных колеса
Колеса	дисковые, обод 9,00x22,5
Шины пневматические	315/80 R22,5 156/150 K
Диаметр шкворня, дюйм	3,5
Трапы	механические с пружинной системой
Угол въезда	18°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Отбойные брусья, шт.	10 (4 положения)

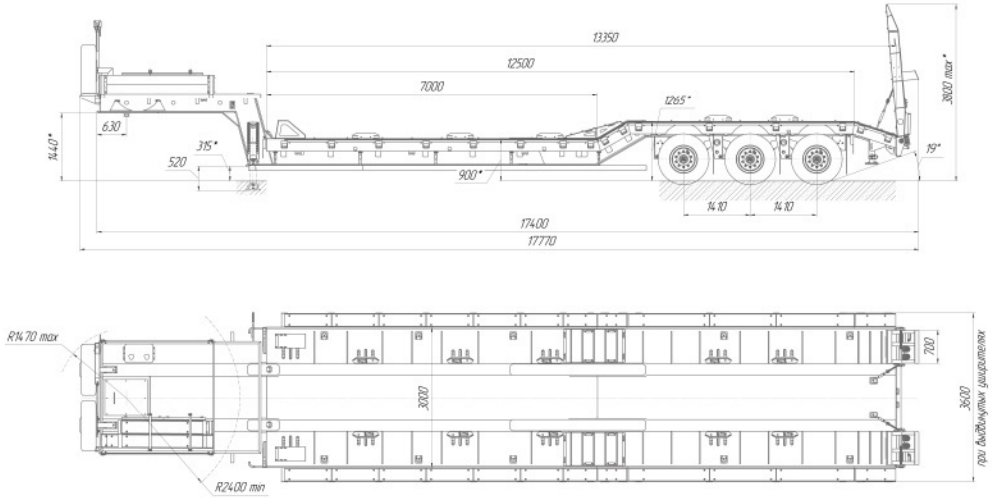

Технические особенности полуприцепов-тяжеловозов HARTUNG



количество осей
3, 4, 5



грузоподъемность
от 15 до 90 тонн



тормозная система
ABS/EBS



подъемные и самоустанавливающиеся оси



высокая коррозионная
стойкость





зависимая рессорно-балансирная/
пневматическая подвески

HARTUNG – надёжная техника
для эффективных и безопасных перевозок


Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9132.L41-0000.000




Модификация	022
Масса перевозимого груза, кг	24 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	12 000
Полная масса полуприцепа, кг	36 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	12 000
- на тележку	24 000
Погрузочная высота, мм	520
Подвеска	пневматическая
Количество осей	3
Количество колес	12+1 запасное колесо
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	3,5 (2 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	механические, с пружинной системой
Угол въезда	14°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	60
Дополнительное оборудование	Дополнительные трапы для заезда на заниженную часть платформы

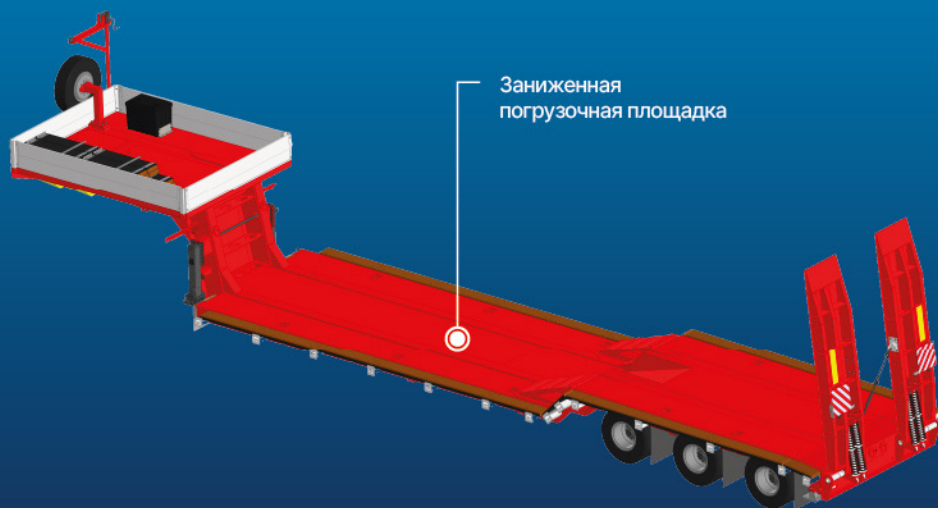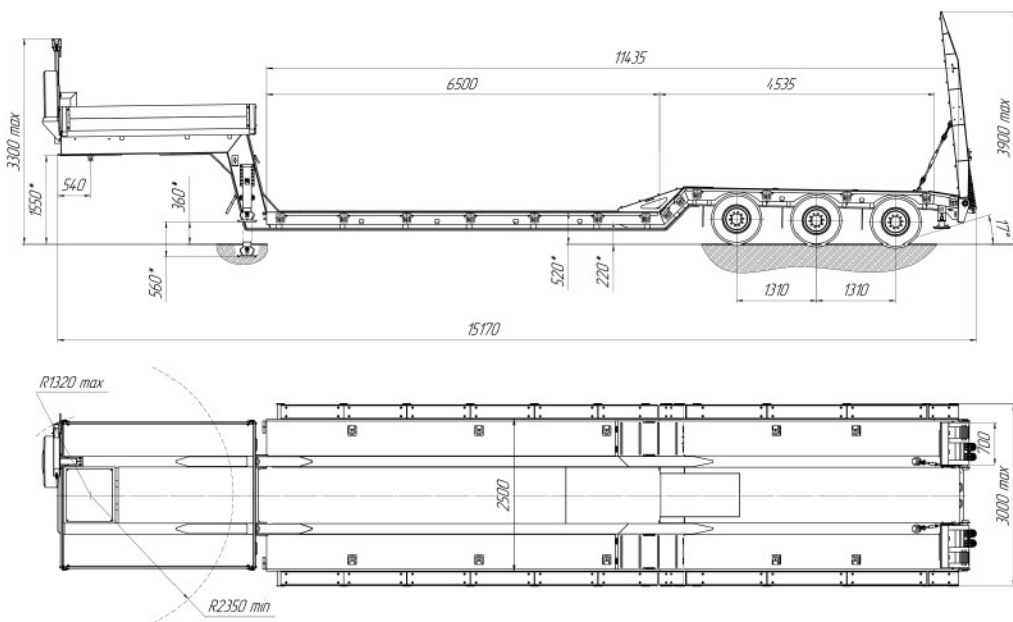

Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9132.732-0000.000

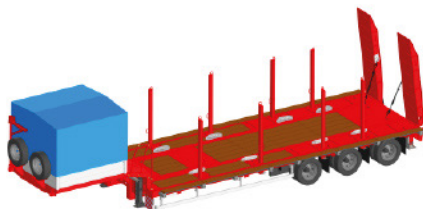

Модификация	002
Масса перевозимого груза, кг	40 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	12 000
Полная масса полуприцепа, кг	52 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	19 000
- на тележку	33 000
Погрузочная высота, мм	980
Подвеска	пневматическая
Количество осей	3 оси
Количество колес	12+2 запасных колеса
Колеса	дисковые, обод 6,75-19,5
Шины пневматические	245/70 R19,5
Диаметр шкворня, дюйм	2 (3,5 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	механические с пружинной системой
Угол въезда	18°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	40

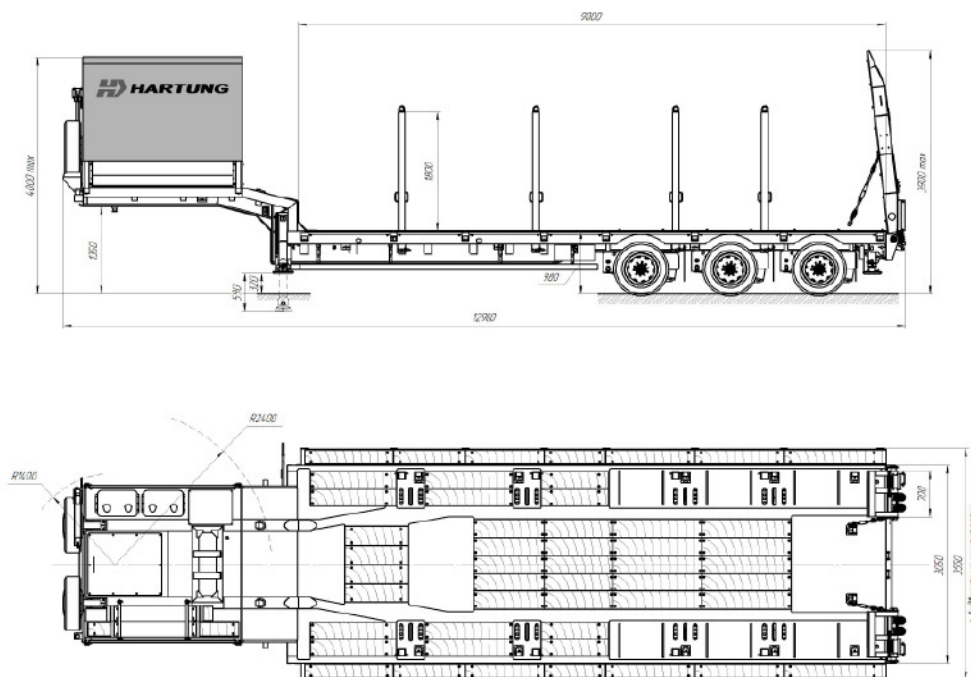

Дополнительные
опции доступные
для заказа



Тент



Подъемная ось



Деревянный настил



Электролебедка




Лестница

HARTUNG – в основе движения

Полуприцеп-тяжеловоз **HARTUNG 9104-03** чертежный номер H9131.148-0000.000



Модификация	012
Масса перевозимого груза, кг	60 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	15 000
Полная масса полуприцепа, кг	75 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
- на седельно-сцепное устройство	21 000
- на тележку	54 000
Погрузочная высота, мм	1300
Подвеска	механическая
Количество осей	3
Количество колес	12+1 запасное колесо
Колеса	дисковые, обод 8,5-20
Шины пневматические	12,00-20 норма слойности 20
Диаметр шкворня, дюйм	3,5 (2 в ЗИП)
Тип уширителей	выдвижные
Трапы	механические, с пружинной системой двойного сложения
Угол въезда	16°
Тормозная система	с ABS
Максимальная скорость движения, км/ч	30

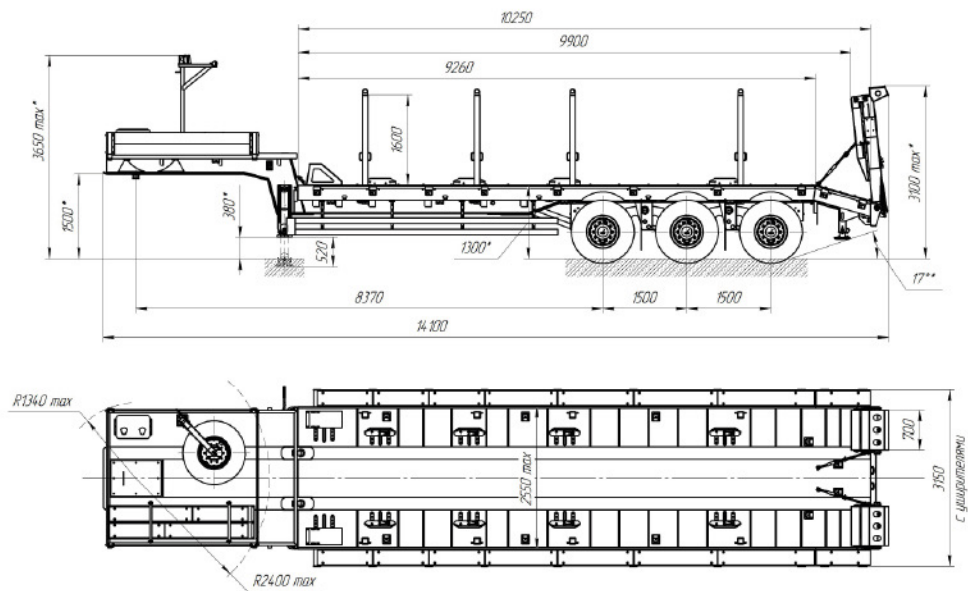

Механические трапы с пружинной системой двойного сложения



ООО «ХАРТУНГ»

Отдел продаж спецтехники

Вся Россия

8 800 707-34-64

spec@hartung.ru

Центральный офис ООО «ХАРТУНГ»

125363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 56, этаж 7, офис 33

8 495 664-23-84

info@hartung.ru

hartung.ru

